


СПИСОК СТУДЕНАТА ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ – МАШИНСТВО  
КОЈИ СЛУШАЈУ ПРЕДМЕТ **МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ СА ФОНДОМ ЧАСОВА 4+4 ШКОЛСКЕ 2021/2022**

РЕД. БРОЈ	БР. ИНДЕКСА	ПРЕЗИМЕ И ИМЕ	Верзија	Број обртаја ЕМ	Трн	Етн	Ход	чтн	Мат. навојног врет.	Класа завртња	Кашичи пар	Улазни подаци											Радни услови	Дневн рад	Полазни момент	Мат. вратила	Клин	Пот. радн век лежја	Вратило	Расстојања		
												а12&12	dv1	dv2	z1+z3	z2	mm12+mm23	z4	mm45	z6	z7	mm67								а	в	с
1		Петар Петровић	2А	1450	75	16	220	25	Е265	4,8	траловни - нормални	2,1	25	35	20	35	2,75	20	2,5	22	35	2,75	средњи удари	16	нормални	060	Е335	20000	В3	80	35	35

Механички преносник шематски приказан на слици, има следеће карактеристике:

- % Број обртаја електромотора –  $n_{em} \approx 720 \quad 960 \quad 1450 \text{ min}^{-1}$
- % Обртни момент на радној машини  $T_{RM} = \underline{75} \text{ Nm}$
- % Највеће оптерећење навојног вретена (једносмерно променљиво оптерећење)  
 $F_{NV} = 10 \quad 12 \quad 14 \quad \underline{16} \quad 18 \quad 20 \quad 22 \quad 24 \quad 26 \quad 28 \quad 30 \quad 32 \quad 34 \quad 36 \quad 38 \quad 40 \text{ kN}$
- % Ход навојног вретена  
 $h = 150 \quad 180 \quad 200 \quad \underline{220} \quad 250 \quad 280 \quad 300 \quad 330 \quad 350 \quad 380 \quad 400 \text{ mm}$
- % Брзина померања навртке  
 $v_{NV} = 10 \quad 15 \quad 20 \quad \underline{25} \quad 30 \quad 35 \quad 40 \text{ mm/s}$
- % Врста навоја: трапезни, десни
- % Материјал навојног вретена - E295, E335
- % Материјал навртке - P.CuSn14
- % Подмазивање се врши минералном машћу

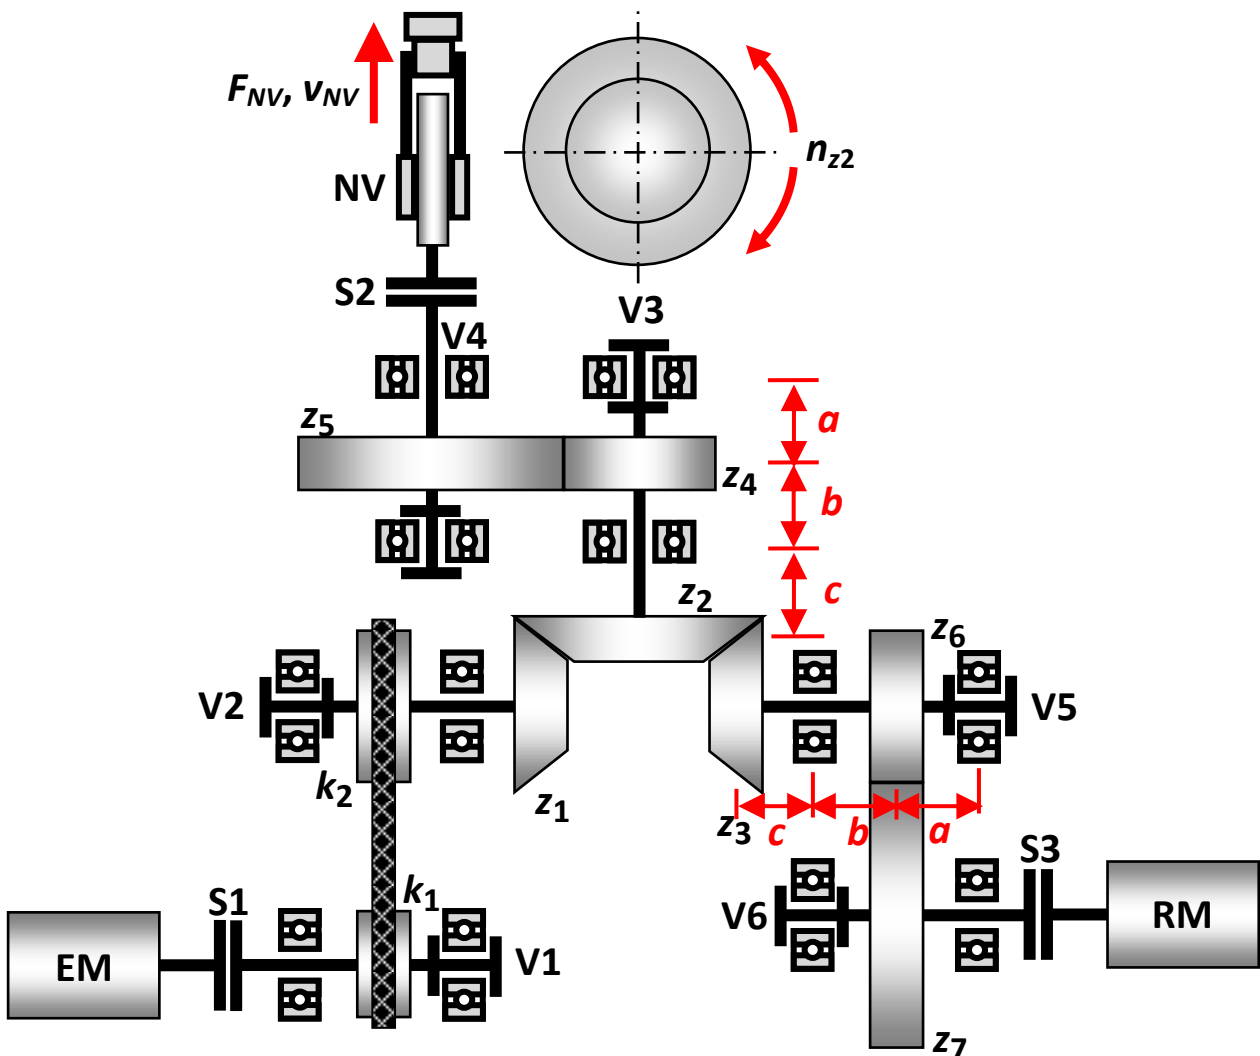

% Материјал завртања којима се носач вретена везује за кућиште:

челик, класе чврстоће - 4.6 **4.8** 5.6

% Број завртњева -  $z = 4$

% Подаци о каишном пару:

**трапезни** **нормални** уски  $u_{k12} \approx \underline{2,1}$ ,  $\xi_p = 0,985$ ,  $\eta_k = 0,97$

зупчasti  $i_{k12} \approx \underline{\hspace{2cm}}$ ,  $\eta_k = 0,985$

вишепрофилни  $u_{k12} \approx \underline{\hspace{2cm}}$ ,  $\xi_p = 0,99$ ,  $\eta_k = 0,98$

% Пречник вратила погонског каишника  $d_{v1} = 17$  22 **25** 30 32 mm

пречник вратила гоњеног каишника  $d_{v2} = 30$  **35** 38 44 48 mm

% Подаци о зупчаницима ( $\eta_z = 0,99$ ):

$z_1 = z_3 = \underline{20}$ ,  $z_2 = \underline{35}$ ,  $m_{mn12} = m_{mn23} = \underline{2,75}$  mm,  $\beta_{m12} = \beta_{m23} = 0^\circ$

$z_4 = \underline{20}$ ,  $m_{n45} = \underline{2,5}$  mm,  $\beta_{45} = 15^\circ$

$z_6 = \underline{22}$ ,  $z_7 = \underline{35}$ ,  $m_{n67} = \underline{2,75}$  mm,  $\beta_{67} = 12^\circ$

% Услови рада:

мали удари – лако оптер. **средњи удари** јаки удари – тешко оптер.

дневни рад 8 h/дан **16 h/дан** 24 h/дан

**нормални полазни момент** велики полазни момент

% Материјал зупчаника је челик 16MnCr5.

% Материјал вратила / зупчастог вратила је челик C45 **C60** 16MnCr5.

% Клин (ако постоји) је израђен од челика – E295 **E335.**

% Потребан радни век лежаја 10.000 15.000 **20.000** часова.

% На вратилу **V3** V5 растојања између елемената износе

$a = \underline{80}$  mm,  $b = \underline{55}$  mm,  $c = \underline{35}$  mm.

### **ЗАДАТАК:**

1. Урадити претходни и завршни прорачун навојног вретена и навртке и прорачун степена искоришћења навојног вретена.
2. Извршити избор и прорачун неподешених завртања којима се носач вретена везује за кућиште.
3. Руком нацртати склопни цртеж и саставницу електромеханичког линеарног покретача и:  
% радионички цртеж навојног вретена,  
% (цртеж подскопа цилиндричног кућишта навојног вретена и његове радионичке цртеже),  
% (цртеж подскопа унутрашњег цилиндра и његове радионичке цртеже).
4. Одабрати погонски електромотор (ознака, снага и број обртаја).
5. Извршити избор каишног пара и комплетан прорачун каишног преносника (откуцати цео прорачун).
6. Проверити да ли је задовољена минимална вредност модула за оба зупчаника на вратилу, а ако није усвојити потребан модул.
7. Заокружити вредност осног растојања између спрегнутих цилиндричних зупчаника на први ближи цео број дељив са пет.
8. Прорачунати пречнике вратила.
9. Прорачунати потребну дужину клина (ако постоји).
10. Усвојити кугличне лежаје на вратилу.
11. Извршити проверу степена сигурности вратила у критичним пресецима (откуцати завршни прорачун).
12. Прорачунати радни век лежаја (откуцати завршни прорачун).
13. Нацртати склопни цртеж и саставницу вратила са елементима које носи и показати учвршћивање и заптивање лежаја.
14. Нацртати радионички цртеж (зупчастог) вратила.
15. Нацртати радионички цртеж великог каишника.

#### Напомена:

- минималан пречник вратила је 15 mm;
- ширина венца зупчаника је 20÷25 mm.

Датум издавања: октобар 2022.	Задатак издао: др И.Кнежевић / MSc. С.Никачевић	Прегледао:	Оверио:
----------------------------------	---	------------	---------